

Mondéco Earth (7 mm)



Beskrivelse

Mondéco Earth er en fugefri, epoxybaseret terrazzo-belægning.

Filler: Granit og flint

Anvendelsesområde

Mondéco-belægningerne er velegnede til flyvepladser, jernbanestationer, gallerier, hoteller, restauranter og i miljøer, hvor design, kemikalieresistens og slidstyrke er vigtige faktorer.


Fordele

- Æstetisk udseende – giver et stilfuldt og attraktivt arbejdsmiljø
- Fugefri overflade
- God kemikalieresistens
- Let at rengøre og vedligeholde
- Slidstærk overflade
- 25 års garanti ved korrekt vedligeholdelse


Projekterferencer

Henry Moore Art Gallery – Leeds, UK; Planet Hollywood, Cannes, Frankrig; Karen Millen, Sverige; Euro Disney; Hanley market; BT Oswestry; Café Grand Prix, London; Sharjah Mega Mall, UAE


Standardfarveprogram




Blueberry




Coconut




Tangerine




Pomegranate




Kiwi



Peach




Almond



Chili Pepper

Farverne kan afvige fra de virkelige farver. Kontakt vores kundeservice for at få en nøjagtig farveprøve eller ved ønske om en specialfarve.

Systemopbygning

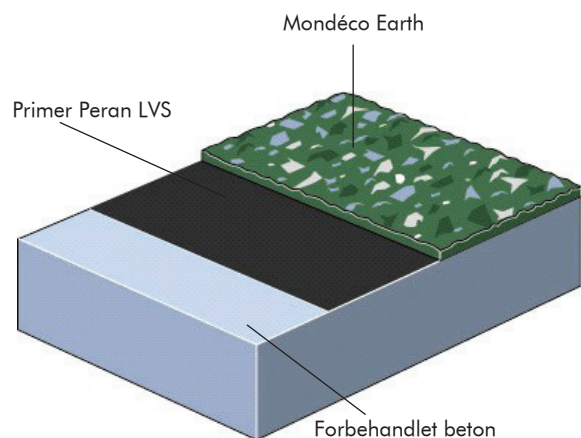

Beskrivelse

Produkt: Mondéco Earth
Overflade: Halvblank
Tykkelse: 7 mm
Farve: f.eks. Blueberry
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.
Producent: Flowcrete UK Ltd, UK
Distributør: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tlf.: +46 435-40 01 10

Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på adressen www.flowcrete.com.

Følgende produkter indgår i systemet

Grunder: Peran LVS, materialeforbrug 0,3 kg/m²
Hydraseal DPM, forbrug 0,5 kg/m²
Belægning: Mondéco Earth (gennemsnitlig vægtfylde 2,1 kg/l), forbrug 18,9 kg/m² (påføringstykkelse 9 mm, slibes ned til 7 mm).
Poretæthed: Mondéco pigmenteret Grout 0,1 kg/m²
Toplak: Flowseal LS, forbrug 0,2 kg/m²

Skridsikkerheden i denne type af gulvmateriale kan forandres markant afhængigt på installationsmetode, virksomhed i lokallet, ukorrekt vedligehold eller efter lang tids slitage. Kontakte Flowcrete Sweden AB ved valg af skridsikring samt hvor der ønskes ekstra skridsikkerhed for overfalder i våde miljøer.

Detaljerede påføringsanvisninger fås på anmodning.

Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasser, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produktens fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

Krav til underlaget

Beton eller spartelmasser skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm² og skal være fri for cementhud, støv og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 93%, og der må ikke ske fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen med Mondéco-systemet.

Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

Flowcrete Sweden AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel: +46 435 40 01 10
Fax: +46 435 314 98
Email: sweden@flowcrete.com
Flowcrete Sweden AB is an RPM Company

Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.

Brandgodkendelse	BS476, Del 7: Flammespredning Klasse 2
Skridsikkerhed	Tør >40 med ringe risiko for glid (i enighed med anbefalinger fra HSE og UKSRG) Metoden beskrives i BS 7976-2 (typiske værdier for et 4-S gummi-måleemne) HSE= Health and Safety Executive UKSRG= United Kingdom Slip Resistance Group.
Slagfasthed	BS8204 Part1 Cat: A (<0.5mm)
Temperaturbestandighed	Tolererer og tåler temperaturer på op til 60°C.
Vandtæthed	Nil – Karsten-test (vandtæt)
Kemikalieresistens	Se www.flowcrete.com
Slidstyrke	BS8204-2 Klasse AR2 - Middelstyrke til industriel og kommerciel brug
Trykbrudstyrke	>55 N/mm ² (BS6319)
Bøjningsstyrke	25 N/mm ² (BS6319)
Trækstyrke	13 N/mm ² (BS6319)
Vedhæftningsevne	Større end kohæisionsstyrken for 25 N/mm ² beton >1,5 MPa.

Hærdningstid

	10°C	20°C	30°C
Let trafik	24 t	16 t	10 t
Fuld trafik	72 t	48 t	36 t
Fuldstændig udhærdet	12 dage	7 dage	7 dage

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med en skuremaskine og et mildt basisk rengøringsmiddel.

Yderligere oplysninger

For at sikre at du vælger det for projektet bedst mulige gulv, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen www.flowcrete.com.

Bemærk, at dette systemdatatabel kan indeholde uaktuelle oplysninger. Det er altid oplysningerne i de systemdatatabel, der findes på vores hjemmeside www.flowcrete.dk, som gælder.

www.flowcrete.com