

Flowcem



Flowcem er et trekomponents, teknisk avanceret, selvnivellerende, epoxyificeret cementprodukt.

Produktet anvendes som et vandtryksudlignende mellemlag.

Den endelige belægning kan påføres hurtigt, efter Flowcem er påført.

Flowcem tillader lægning af fugtfølsomt gulvmateriale oven på beton og cementbaseret flydespartelmasse, som har en relativ fugtighed på op til 100% RF.

Peran MDP



Peran MDP er en uklassificeret, enkomponents akrylatemulsion til membranhardtning og støvbinding.

Peran MDP anvendes som membranhardtner eller støvbinder på beton.

Hurtig, hærder på 30-60 minutter.

Produktet hindrer ikke vedhæftning af senere maling eller overfladebelægninger, som f.eks. oxanolie og filmdannende produkter kan gøre. Der opnås en betydelig bedre støvbinding, hvis den overflade, der er behandlet med Peran MDP, males en enkelt gang med en tokomponents, vandopløselig epoxy som Flowseal EPW Klar.

Peran LR



Peran LR er et hærdemiddel, som sammen med Peran STC/Peran STC Classic er mindre tilbøjelig til at gulne end standard Peran STC/Peran STC Classic.

Sammen med den anbefalede Peran STC Base A anvendes Peran LR som bindemiddel og toplak i systemer med indfarvet sand, såsom:

- Peran STB Compact
- Peran STB Struktur
- Peran STB Classic

Flowcrete
for the world at your feet

SPECIALPRODUKTER



Flowcretes Specialprodukter omfatter: specialprimer, betonlim, epoxylim, støvbinder, spartelmasse med flere.



Peran AD




M Bond



PHS




Hydraseal DPM



Peran Primer Pro



Peran MDP



Flowcem

SE-2011-04, 1

Peran AD



Peran AD er en tokomponent, opløsningsmiddelfri epoxylim/spartelmasse, der anvendes til sammenlimning af betonoverflader/-elementer, hvor fugeoverfladerne er ujævne og fugebredden stor, og som spartelmasse til reparation af overfladeskader i beton.

Produktet har en meget god resistens mod syrer og hæfter på stort set alle byggematerialer.

Produktet kan påføres i både tynde og tykke, fyldige lag på beton, sten, træ, metal mv. Spild og klatter kan ved påføring vaskes bort med lunkent vand.

Hydraseal DPM



Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddel- og benzylalkoholfri epoxyprimer.


Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation af fugtfølsomme gulvbelægninger oven på beton og spartelmasse, som har en relativ fugtighed på op til 100%.

Kontrastfarver sikrer synlig tykkelseskontrol.

Muliggør belægning af overflader, der ellers ikke kan belægges.

Hvis der påføres et ekstra lag Hydraseal DPM (i alt min. 625 g pr m²) virker Hydraseal DPM også som RADON spærre.

M Bond

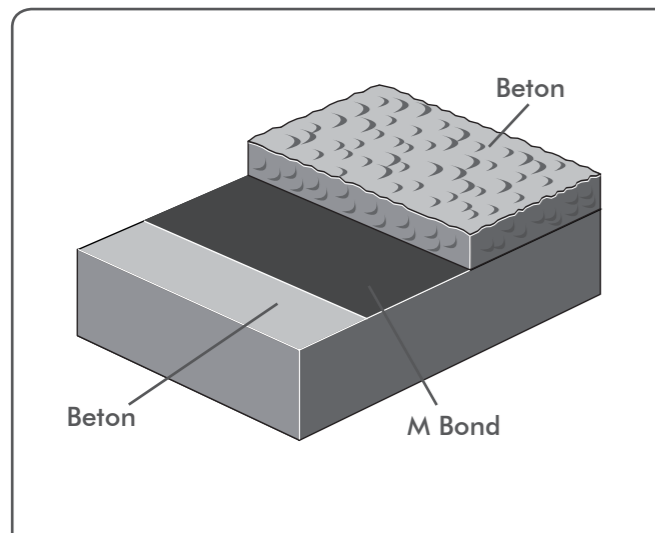

M Bond er en opløsningsmiddelfrit, epoxybaseret tokomponentsbetonlim.

Produktet har god vedhæftning på beton, cement og cementbaseret flydespartelmasse.

M Bond anvendes som betonlim ved påstøbninger på eksisterende betonmateriale.

Peran Primer Pro



Peran Primer Pro er en tokomponent, epoxybaseret primer uden opløsningsmidler.

Produktet hæfter godt på beton, cement og cementbaseret flydespartel.

Peran Primer Pro anvendes som primer på beton, cement og cementbaseret flydespartel.

PHS (Penetrating Hardening System)



PHS er en ekstremt tyndtflydende epoxybaseret væske til forstærkning og reparation af gamle gulvudjævningsmasser af cement/sand.

PHS trænger ned i de ødelagte gulvudjævningsmasser, udfylder huller og binder løse partikler, så der opnås en hårdere overflade.

Anvendes til at forstærke og reparere gamle gulvudjævningsmasser af cement/sand, så de bliver i endnu bedre stand, end da de var nye, og med minimalt besvær for kunden.

Primecoat 100



Primecoat 100 er en tokomponent, epoxybaseret primer uden opløsningsmidler.

Primecoat 100 anvendes, når underlaget er kontamineret med olie, og almindelige Flowcrete-primere ikke kan anvendes.