

Rustik (8 - 12 mm)



Beskrivelse

Rustik er et epoxysystem iblandet dekorative natursten eller marmor. Systemet giver en tykkelse på mellem 8 og 12 mm. Natursten fås 3-5 mm og Glamour fås i 4-8 mm størrelse.

Anvendelsesområde

Rustik er velegnet til butikker, udstillingslokaler, korridorer, bilhaller og andre rum, der kræver æstetiske og slidstærke gulve.

Fordele

- Mulighedernes materiale – hvor farvevalg, dekupørarbejde og indlægning af logo gør dette gulv anderledes
- Stort udvalg af farver for at tilfredsstille behovet for unikke farver og design
- Det økonomiske gulv, der reducerer rengørings- og vedligeholdelseskostningerne
- Brandgodkendt til nødudgange, hvilket er vigtigt i den type miljøer, hvor systemet anvendes
- Kan lægges på de fleste underlag
- Giver god lydæmpning fra trin

Standardfarveprogram

Glamour




Red



Green



Black



Grey



Beige



White

Natursten



Light




Dark

Farverne kan afvige fra de virkelige farver. Kontakt vores kundeservice for at få en nøjagtig farveprøve eller ved ønske om en specialfarve.

Projekterferencer

Team Sportia, Stjärnhuset Bil AB, Volvo, Fiat, Mårtenssons Bil, Skånemarin

Systemopbygning

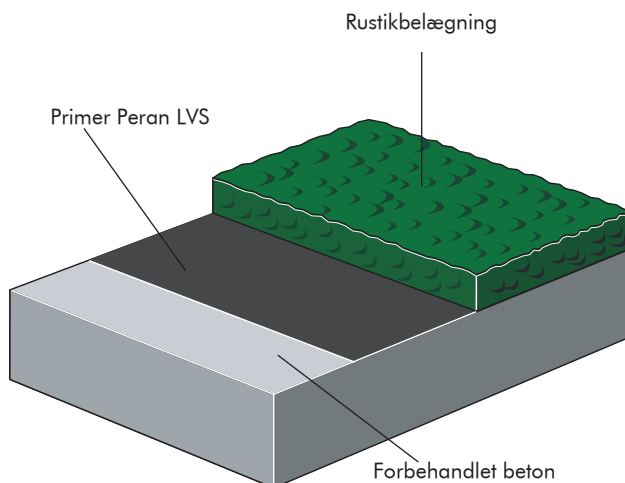

Beskrivelse

Produkt: Rustik
Overflade: Blank
Tykkelse: 8-12 mm
Farve: f.eks. Red
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.
Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tlf.: 0435-40 01 10

Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på adressen www.flowcrete.com.

Følgende produkter indgår i systemet

Grunder: Peran LVS, materialeforbrug 0,3 kg/m²
Sand: 0,5 kg/m² i størrelse 1,0-1,8 mm
Belægning: Peran RC 0,9 kg/m²
Natursten: materialeforbrug ca. 12 kg/m² til 8 mm.
Marmorsten: materialeforbrug ca. 16 kg/m² til 8 mm.

Detaljerede lægningsanvisninger fås på anmodning.

Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasse, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljorisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

Krav til underlaget

Beton eller spartelmasse skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm² og skal være fri for cementskud, støv og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 93%, og der må ikke ske fugt-påvirkning eller forekomme grundvandstryk. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen Rustik-systemet.

Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.

Brandgodkendelse	EN 13501-1 Brandegenskaber B _{fl} Røgdudvikling s1
Skridsikkerhed	TRRL Pendulum Slip Test Tør 50 Våd 25
Slidstyrke	BS8204-2 Klasse AR2 – Middelstyrke til industriel og kommerciel brug
Slagfasthed	ISO6272 1 kg vægt > 1,8 m 2 kg vægt > 1,5 m
Temperaturbestandighed	Tolererer og klarer temperaturer på op til 50°C.
Kemikalieresistens	God resistens mod te, kaffe, cola, frugtjuice, rengøringsmidler og blegemidler
Trykbrudstyrke	> 50 N/mm ² (BS 6319)
Bøjningsstyrke	> 10 N/mm ² (BS 6319)
Vedhæftningsevne	Større end kohæisionsstyrken for 25 N/mm ² beton > 1,5 MPa

Hærdningstid

	10°C	20°C	30°C
Let trafik	36 t	24 t	24 t
Fuld trafik	72 t	48 t	48 t
Fuldstændig udhærdet	12 dage	7 dage	7 dage

Rengøring og vedligeholdelse

Overfladen renholdes ved fejning, støvsugning, våd aftørring eller med en gulvvaskemaskine med rondel og et mildt basisk rengøringsmiddel som eksempelvis Flowcrete Floor Cleaner. Højtryk vand maks. 50°C. Dybderengøring skal foretages efter behov, afhængigt af virksomhed og graden af tilsmudsning.

Yderligere oplysninger

For at sikre at du vælger det for projektet bedst mulige gulv, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen www.flowcrete.com.