

## Peran Comfort (2-3 mm)



### Beskrivelse

Peran Comfort er en fleksibel, selvsnivellerende, alifatisk tokomponent-polyuretanbelægning. Peran Comfort påføres i en tykkelse på 2-3 mm og giver en glat overflade.

### Anvendelsesområde

Peran Comfort giver et moderne indtryk og er tilpasset til overflader, hvor der forekommer let gangtrafik. Ideel gulvbelægning til butikker, kontorer, korridorer, restauranter, sygehuse og skoler.


### Fordele

- Fugefri overflade
- God uv resistens
- Selvudjævnende
- Slidstærk
- God kemikaliebestandighed
- Uden opløsningsmidler
- Flexibel
- Trinlydsdæmpende egenskaber
- Lavt VOC indhold (M1 certifierat)


### Referencer

Fås på anmodning.


### Standardfarver



Oyster White (nærmeste RAL 1013)



Signal White (nærmeste RAL 9003)




Pebble Grey (nærmeste RAL 7032)



Light Grey (nærmeste RAL 7035)

### Systemopbygning

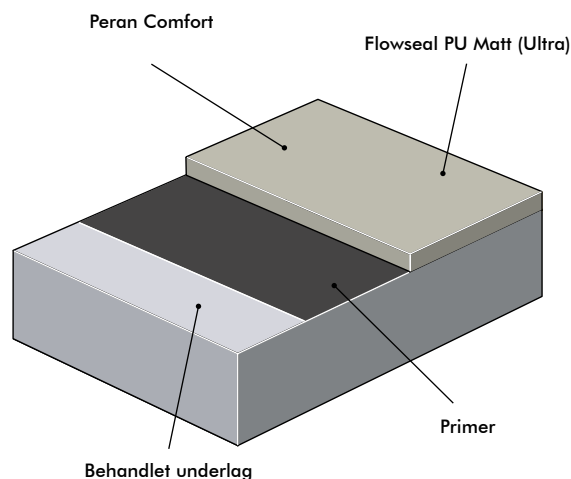

## Beskrivelse

Produkt: Peran Comfort  
Overflade: Mat  
Tykkelse: 2-3 mm  
Farve: eksempelvis Light Grey  
Forarbejde og påføring iht. leverandørens anvisninger.  
Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tlf.: +46 (0)435 40 01 10

## Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på vores websted på adressen [www.flowcrete.dk](http://www.flowcrete.dk).

## Krav til underlaget

Beton eller spartelmasse skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm<sup>2</sup> og skal være fri for cementhud, støv og anden forurening. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen med Peran Comfort-systemet.

## Følgende produkter indgår i systemet

Primer: Hydraseal DPM Natural 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
(porøst underlag kan kræve to gange grunding)  
Belægning: Peran Comfort 2,6 kg/m<sup>2</sup> (til 2 mm)  
eller Peran Comfort 3,9 kg/m<sup>2</sup> (til 3 mm)  
Toplak: Flowseal PU Matt (Ultra) ca. 0,06 kg/m<sup>2</sup>/lag  
(ca. 0,12 kg/m<sup>2</sup> i alt efter 2 lag)

Detaljerede påføringsanvisninger fås på anmodning.

## Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på vores websted på adressen [www.flowcrete.dk](http://www.flowcrete.dk).

## Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

## Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

## Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasse, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

## Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

Brandgodkendelse	EN 13501-1 BFL – s1
Skridsikkerhed	TRRL Pendulum Slip test (4S gummi) Tør 56 Våd 26
Slagfasthed	EN ISO 6272 IR20
Temperaturbestandighed	Tolererer og tåler temperaturer på op til 40°C.
Shore A	ca. 80
Kemikalieresistens	Se kemikalieresistenslisten.
Slidstyrke	SS-EN 13892-5 RWA 300
VOC	ISO 16000-9 og CEN/TS 16516 (EN 16402). Emissionshastighed TVOC: < 0,100 mg/m <sup>2</sup> h efter 28 døgn.
Vedhæftningsevne	EN 13892-8 B2.0

## Hærdningstid (efter påføring af Flowseal PU Matt (Ultra))

	10 °C	20 °C	30 °C
Let trafik	48 t	24 t	16 t
Fuld trafik	96 t	48 t	48 t
Fuldstændig udhærdet	14 dage	5-7 dage	4 dage

## Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring efter behov sammen med et mildt, alkalisk rengøringsmiddel. Se Flowcretes anvisninger om vedligeholdelse.

## Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

## Yderligere oplysninger

For at sikre, at du vælger det gulv, der egner sig bedst til et givet projekt, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen [www.flowcrete.dk](http://www.flowcrete.dk).