

Flowfast SL (2-3 mm)



Standardfarvekort

Flowfast SL Confetti



Blue grey



Silver grey



Pebble grey



Sand yellow



Pale green

Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta vår kundservice.

Beskrivelse

Flowfast SL er en glat, fugefri, akrylbaseret gulvbelægning. Indfarvede spåner kan med fordel anvendes i dette system.

Anvendelsesområde


Flowfast SL er et system til gulvbelægning på steder, der udsættes for let til medium mekanisk belastning, og hvor der håndteres kemikalier.

Anvendes ofte i miljøer, hvor det er et krav, at overflader er støvfri og lette at rengøre, f.eks. værksteder, lagerrum, udstillingshaller, laboratorier, spisesale, korridorer samt i brusere og omklædningsrum.

Fordele

- Hurtig at udlægge
- Fugefri overflade
- Let at rengøre og vedligeholde
- Slidstærk overflade
- God kemikalieresistens

Systemopbygning

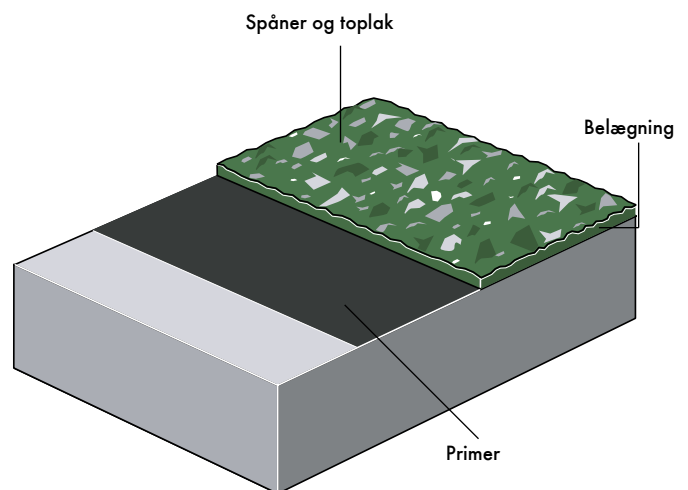

Beskrivelse

Produkt: Flowfast SL
Overflade: Mat
Tykkelse: 2-3 mm
Farve: F.eks. Blue Grey
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.
Producent: Alteco Technic GmbH, Tyskland
Forhandler: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tlf.: +46 435 40 01 10

Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på vores websted på adressen www.flowcrete.dk

Følgende produkter indgår i systemet

Primer (beton og træ):
Flowfast 101 ca. 0,3-0,5 kg/m²
Primer (asfalt, bitium-underlag):
Flowfast 106 ca. 0,3-0,5 kg/m²
Primer (metal og keramiske fliser):
Flowfast 107 ca. 0,3-0,5 kg/m²

Belægning:

Valget af belægningsplast bestemmes ud fra det arbejde, der udføres i lokalet. Blanding af Flowfast-belægningsplast, filler og pigment. Forbruget er ca. 4,5 kg/m² til en påføringstykkel på 3 mm.

Toplak:

Flowfast 307 er en toplak, som er let at påføre, og som har god flydeevne. Den bruges som toplak til alle spånbelægninger.

Materialeforbruget af toplak er ca. 0,50 kg/m² ved to lag.

Detaljerede påføringsanvisninger fås på anmodning.

Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasse, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

Krav til underlaget

Beton eller spartelmasse skal have en styrke på mindst 25 N/mm² og have en trækstyrke i yderlaget på mindst 1,5 MPa. Den skal være fri for cementskud, støv eller anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 93 % RF, og der må ikke ske fugt påvirkning eller forekomme grundvandstryk.

Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning

Hærdningstid

Gulvet kan tages i brug efter 2 timer ved 20 °C.

Rengøring og vedligeholdelse

Flowfast-gulvbelægninger tåler alle rengøringsmetoder (selv tilbagevendende højtryksrensning) og normale rengøringsmidler som f.eks. Flowcrete Floor Cleaner, som er et mildt basisk rengøringsmiddel. Opløsningsmidler må ikke anvendes til rengøring, da de kan beskadige belægningen. Se Flowcretes anvisninger om vedligeholdelse.

Yderligere oplysninger

For at sikre, at du vælger det bedst mulige gulv til projektet, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted www.flowcrete.dk