

## Peran CHD (1,5-2,5 mm)



### Beskrivelse

Peran CHD er en fleksibel, selvnivellerende, alifatisk tokomponent-polyuretanbelægning. Peran CHD påføres i en tykkelse på 1,5-2,5 mm og giver en glat overflade.

### Anvendelsesområde

Peran CHD giver et moderne indtryk og er tilpasset til flader, som kræver større slidstyrke, eksempelvis på steder, hvor der forekommer rullende trafik. Ideel gulvbelægning til butikker, kontorer, korridorer, restauranter, sygehuse og skoler.


### Fordele

- Fugefri overflade
- God uv resistens
- Selvudjævnende
- Slidstærk
- God kemikaliebestandighed
- Uden opløsningsmidler
- Flexibel
- Lavt VOC indhold (M1 certificeret)

### Referencer

Fås på anmodning.


### Standardfarver



Oyster White (nærmeste RAL 1013)



Signal White (nærmeste RAL 9003)




Pebble Grey (nærmeste RAL 7032)



Light Grey (nærmeste RAL 7035)

### Systemopbygning

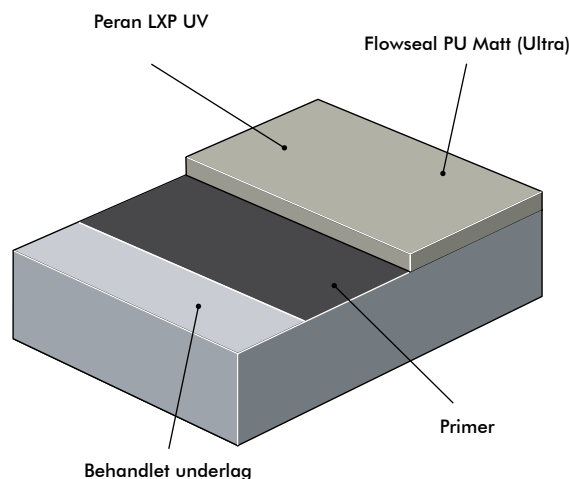

## Beskrivelse

Produkt: Peran CHD  
Overflade: Mat  
Tykkelse: 1,5-2,5 mm  
Farve: eksempelvis Light Grey  
Forarbejde og påføring iht. leverandørens anvisninger  
Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tlf.: +46 (0)435 40 01 10

## Krav til underlaget

Beton eller spartelmasse skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm<sup>2</sup> og skal være fri for cementhud, støv og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 93 %, og der må ikke ske fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen med Peran CHD-systemet.

## Følgende produkter indgår i systemet

Primer: Hydraseal DPM Natural 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
(porøst underlag kan kræve to gange grunding)  
Belægning: Peran LXP UV 1,95 kg/m<sup>2</sup> (til 1,5 mm)  
eller Peran LXP UV 3,25 kg/m<sup>2</sup> (til 2,5 mm)  
Toplak: Flowseal PU Matt (Ultra) ca. 0,06 kg/m<sup>2</sup>/lag  
(ca. 0,12 kg/m<sup>2</sup> i alt efter 2 lag)

Detaljerede påføringsanvisninger fås på anmodning.

## Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på vores websted på adressen [www.flowcrete.dk](http://www.flowcrete.dk).

## Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

## Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

## Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasser, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

## Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed.

Brandgodkendelse	EN 13501-1 BFL – s1
Skridsikkerhed	TRRL Pendulum Slip test (4S gummi) Tør 65 Våd 27
Slagfasthed	EN ISO 6272 IR20
Temperaturbestandighed	Tolererer og tåler temperaturer på op til 40°C.
Shore D	ca. 60
Kemikalieresistens	Se kemikalieresistenslisten.
Slidstyrke	SS-EN 13892-5 RWA 300
VOC	ISO 16000-9 og CEN/TS 16516 (EN 16402). Emissionshastighed TVOC: < 0,110 mg/m <sup>2</sup> h efter 28 døgn.
Vedhæftningsevne	EN 13892-8 B2.0

## Hærdningstid (efter påføring af Flowseal PU Matt (Ultra))

	10 °C	20 °C	30 °C
Let trafik	48 t	24 t	16 t
Fuld trafik	96 t	48 t	48 t
Fuldstændig udhærdet	14 dage	5-7 dage	4 dage

## Rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med en skuremaskine og et mildt basisk rengøringsmiddel. Se Flowcretes anvisninger om vedligeholdelse.

## Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

## Yderligere oplysninger

For at sikre, at du vælger det gulv, der egner sig bedst til et givet projekt, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen [www.flowcrete.dk](http://www.flowcrete.dk)

Bemærk, at dette systemdatablad kan indeholde uaktuelle oplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.